



241012340089

滨海县头罾环境检测服务有限公司

检测报告

头罾环检（委）字第（202504012）号

检测类别：委托性检测
项目名称：废水、废气、噪声
受检单位：盐城市东港药物化工发展有限公司

编制：王强

日期：2025.4.9

一审：陈永

日期：2025.4.10

二审：周永

日期：2025-04-11

签发：黄

日期：2025.4.14

地址：江苏滨海经济开发区沿海工业园东罾大道1号沿海工业园管委会大楼二楼

邮编：224555

电话：0515-84383580

2025年04月09日

检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出。
- 二、本报告无技术服务机构检验检测专用章及骑缝章无效。
- 三、本报告无编制、审核、授权签发人签名无效。
- 四、本报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由委托方采集送检的样品，本技术服务机构仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
- 六、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应有我公司加盖公章予以确认。

滨海县头罾环境检测服务有限公司检测报告

委托单位	盐城市东港药物化工发展有限公司	地址	江苏滨海经济开发区沿海工业园
联系人	沈锐林	电话	15851633047
样品类别	废水、废气、噪声		
采样单位	滨海县头罾环境检测服务有限公司	采样人	王会明、张海霞 王怀宽、李孝节
采样日期	2025 年 03 月 17 日	测试日期	2025 年 03 月 17 日-25 日
检测目的	委托性检测		
检测内容	废水：全盐量、悬浮物、总氰化物、甲苯、二氯甲烷、氯苯类化合物 有组织废气：颗粒物 噪声：等级（A）声级值		
检测分析方法	见第 3-4 页		
主要检测仪器	见第 4 页		
说明	/		

检测依据

废水：				
序号	项目	方法	标准	检出限 (mg/L)
1	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法	HJ/T 51-1999	-
2	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	-
3	总氰化物	水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	HJ 484-2009	0.004
4	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法	HJ 1067-2019	2.00×10^{-3}
5	二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法	HJ 620-2011	6.13×10^{-3}
6	氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	0.012
7	五氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	3.00×10^{-6}
8	六氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	3.00×10^{-6}
9	1,4-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	2.30×10^{-4}
10	1,3-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	3.50×10^{-4}
11	1,2-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	2.90×10^{-4}
12	1,2,4-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	8.00×10^{-5}
13	1,3,5-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	1.10×10^{-4}
14	1,2,3-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	8.00×10^{-5}
15	1,2,3,4-四氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	2.00×10^{-5}
16	1,2,3,5-四氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	2.00×10^{-5}
17	1,2,4,5-四氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法	HJ 621-2011	1.00×10^{-5}

检测依据

有组织废气：				
序号	项目	方法	标准	检出限 (mg/m³)
1	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	HJ 836-2017	1.0
噪声：				
序号	项目	方法	标准	-
1	等效（A）声级值	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	-

主要检测仪器

名称	型号	实验室编号	校准/检定有效期
一体化万用蒸馏仪	SEHB-2000 型	205	2025 年 08 月 14 日
分光光度计	723PC 型	108	2025 年 08 月 14 日
电子分析天平	AL204 型	018	2026 年 03 月 10 日
电热鼓风干燥箱	SD101-1AS	039	2026 年 03 月 10 日
气相色谱仪	安捷伦 7890B 型	062	2026 年 03 月 10 日
十万分之一电子天平	MS 105DU	176	2026 年 03 月 10 日
电热鼓风干燥箱	SD101	006	2026 年 03 月 10 日
多功能声级计	AWA5680 型	041	2025 年 08 月 28 日
声校准器	AWA6221B 型	161	2025 年 08 月 29 日

以下空白

检 测 结 果

样品类别：废水

采样日期 2025 年 03 月 17 日

采样地点	样品编号	样品状态	检测项目								
			全盐量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	总氰化物 (mg/L)	甲苯 (mg/L)	二氯甲烷 (mg/L)	氯苯 (mg/L)	五氯苯 (mg/L)	六氯苯 (mg/L)	1,4-二氯苯 (mg/L)
DW001 废水总排口	WS250317 A01	黄色液体 微浊、弱气味	3.75×10 ³	27	0.004L	2.00×10 ⁻³ L	7.44×10 ⁻³	0.012L	3.00×10 ⁻⁶ L	3.00×10 ⁻⁶ L	2.30×10 ⁻⁴ L
DW001 废水总排口	WS250317 A02	黄色液体 微浊、弱气味	3.79×10 ³	35	0.004L	2.00×10 ⁻³ L	7.21×10 ⁻³	0.012L	3.00×10 ⁻⁶ L	3.00×10 ⁻⁶ L	2.30×10 ⁻⁴ L
DW001 废水总排口	WS250317 A03	黄色液体 微浊、弱气味	3.70×10 ³	37	0.004L	2.00×10 ⁻³ L	7.66×10 ⁻³	0.012L	3.00×10 ⁻⁶ L	3.00×10 ⁻⁶ L	2.30×10 ⁻⁴ L
DW001 废水总排口	WS250317 A04	黄色液体 微浊、弱气味	3.73×10 ³	30	0.004L	2.00×10 ⁻³ L	7.67×10 ⁻³	0.012L	3.00×10 ⁻⁶ L	3.00×10 ⁻⁶ L	2.30×10 ⁻⁴ L

备注：1、依据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019），当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。
以下空白

检 测 结 果

样品类别：废水

采样日期 2025 年 03 月 17 日

采样地点	样品编号	样品状态	检测项目							
			1,3-二氯苯 (mg/L)	1,2-二氯苯 (mg/L)	1,2,4-三氯苯 (mg/L)	1,3,5-三氯苯 (mg/L)	1,2,3-三氯苯 (mg/L)	1,2,3,4-四氯 苯 (mg/L)	1,2,3,5-四氯 苯 (mg/L)	1,2,4,5-四氯 苯 (mg/L)
DW001 废水总排口	WS250317 A01	黄色液体 微浊、弱气味	3.50×10 ⁻⁴ L	2.90×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	1.10×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	1.00×10 ⁻⁵ L
DW001 废水总排口	WS250317 A02	黄色液体 微浊、弱气味	3.50×10 ⁻⁴ L	2.90×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	1.10×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	1.00×10 ⁻⁵ L
DW001 废水总排口	WS250317 A03	黄色液体 微浊、弱气味	3.50×10 ⁻⁴ L	2.90×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	1.10×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	1.00×10 ⁻⁵ L
DW001 废水总排口	WS250317 A04	黄色液体 微浊、弱气味	3.50×10 ⁻⁴ L	2.90×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	1.10×10 ⁻⁴ L	8.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	2.00×10 ⁻⁵ L	1.00×10 ⁻⁵ L

备注：

1、依据《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019），当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。
以下空白

检 测 结 果

样品类别：有组织废气

采样日期：2025 年 03 月 17 日

检测点位	样品编号	颗粒物	
		排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
FQK DA019 1#排气筒	FQ 颗粒物 250317K01	3.3	4.11×10 ⁻²
	FQ 颗粒物 250317K02	2.6	3.35×10 ⁻²
	FQ 颗粒物 250317K03	3.5	4.43×10 ⁻²
	小时均值	3.1	3.96×10 ⁻²

以下空白

排气筒废气检测参数

序号	参数	结果			单位
		第一次	第二次	第三次	
1	气道形状	圆形	圆形	圆形	-
2	排气筒高度	15	15	15	m
3	气道截面积	0.5027	0.5027	0.5027	m²
4	大气压	102.40	102.28	102.15	kPa
5	气道动压	57	61	59	Pa
6	气道静压	-0.01	-0.03	-0.05	kPa
7	含湿量	7.9	7.8	7.9	%
8	烟气流速	7.8	8.1	7.9	m/s
9	标干流量	12456	12901	12650	m³/h
10	烟温	14.2	14.4	14.1	℃
检测项目		K 检测点位：颗粒物			

以下空白

噪 声 检 测 结 果


样品类别：噪声

采样日期：2025 年 03 月 17 日

检测日期	检测点号	检测时间 (昼间)	检测时间 (夜间)	主要噪声源	等效声级 dB (A)	
					昼间	夜间
2025.03.17	ZS25031701	14:27-14:37	22:02-22:12	风机噪声	59.7	49.3
	ZS25031702	14:44-14:54	22:19-22:29	水泵噪声	59.2	49.4
	ZS25031703	15:02-15:12	22:36-22:46	社会环境噪声	55.5	45.3
	ZS25031704	15:21-15:31	22:54-23:04	风机噪声	59.6	49.1
备注：2025 年 03 月 17 日，昼间：晴，湿度 57%，风速 2.5m/s，夜间：晴，湿度 63%，风速 2.8m/s。						

以下空白

附 1：检测点位示意图

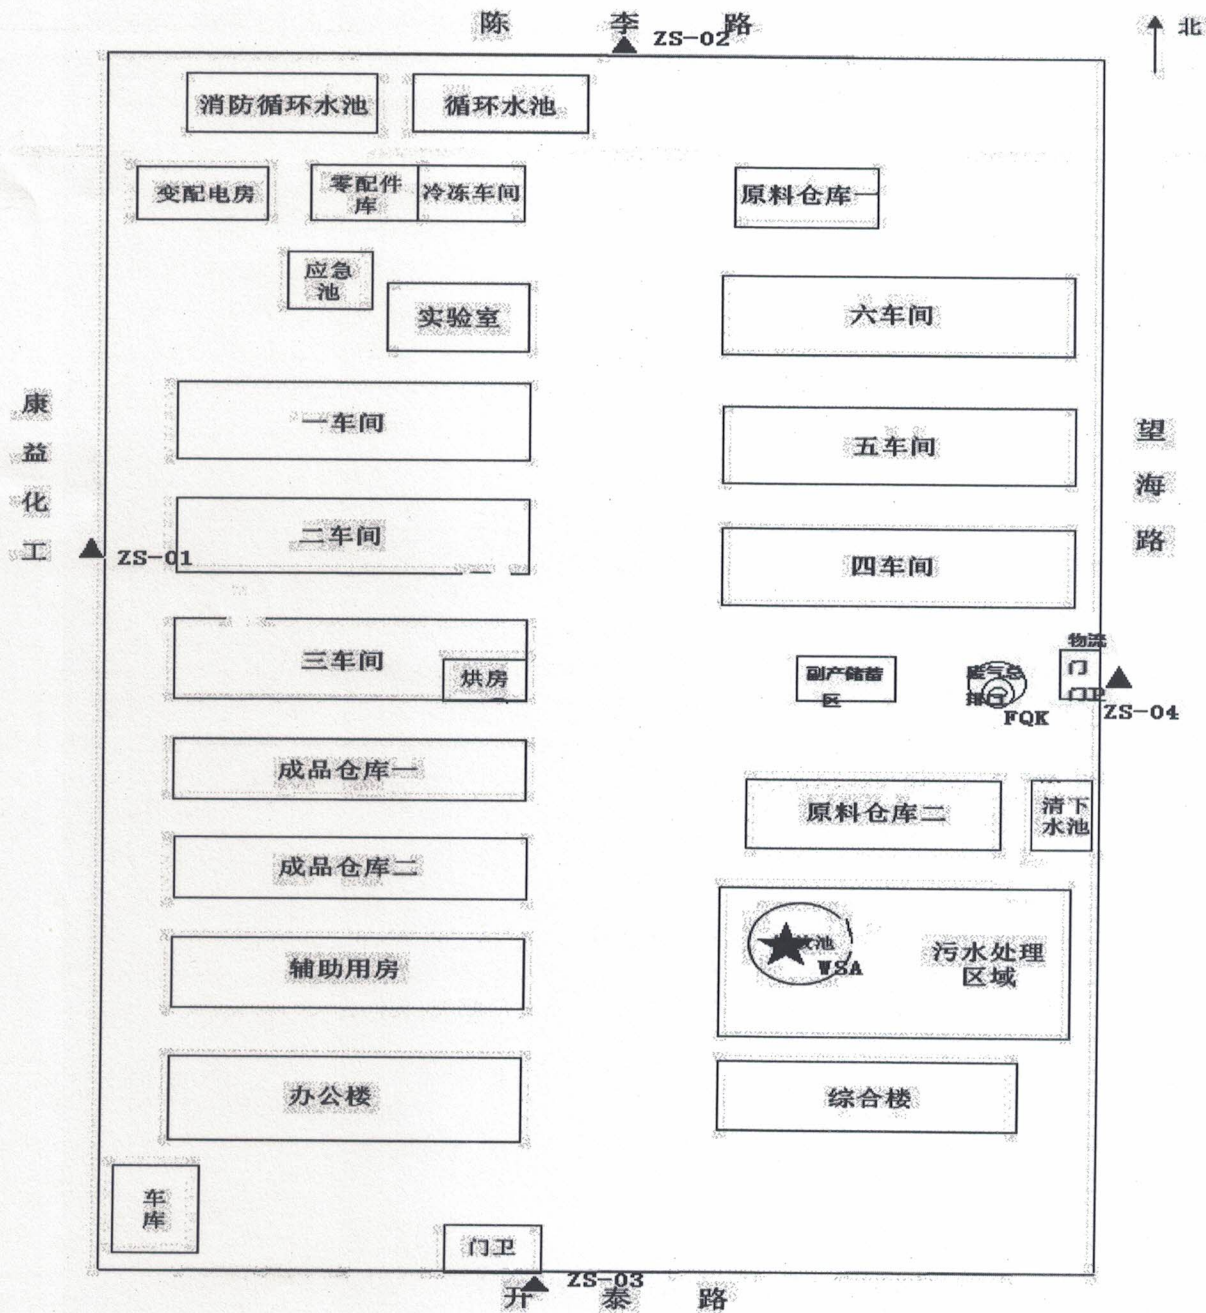

盐城市东港药物化工发展有限公司厂区平面图

⊙---有组织废气检测点 ▲---噪声检测点

附 2：工况说明

TZ/HJ/JJ 06 5/0


企业工况核查记录表

单位名称		2025.3.17			检测日期			2025.3.17	
日期	采样地点	排气筒编号	排气筒高度	排气筒直径	处理设施名称	设计风量	实际风量		
2025.3.17	1#排气筒	1#019	15m	0.8m	1#旋风除尘器	15000			
日期	主要生产产品名称及产量				原辅料使用名称和产量				
2025.3.17	2-（4'-甲氧基）苯胺：6t 2-（4'-甲氧基）苯胺：1.5t				甲苯：4t 双氧水：0.62t 乙醇：4t 乙酸：0.6t 硫酸：1t 氢氧化钠：4t 2-（4'-甲氧基）：2t 二硫化碳：0.6t 水：1.2t				
日期	工段名称	废水处理工艺			设计处理能力（吨/天）	实际当日排放量（吨/天）			
2025.3.17	污水站	1#废水 - 芬顿氧化 - 生化处理 - 絮凝沉淀 - 过滤 - 回用			1000				
日期	生活污水				设计处理能力（吨/天）	实际当日排放量（吨/天）			
备注									

核查人：王明

被测单位签名

核查日期：2025.3.17



噪声质量控制表

受检单位：盐城市东港药物化工发展有限公司

检测日期	昼间 2025 年 03 月 17 日	测量时间	昼间 14 时 20 分至 15 时 40 分
	夜间 2025 年 03 月 17 日		夜间 21 时 55 分至 23 时 10 分
昼间声级计校准	测量前 93.9 dB (A)		/
	测量后 93.9 dB (A)		
夜间声级计校准	测量前 93.9 dB (A)		/
	测量后 93.9 dB (A)		